

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 20/50, BP 20/50 D



Maximale Zuverlässigkeit
Motor und Keilriemen geschützt
gegen Beschädigungen




Kraftvoll Einrütteln
Kunststoffmatte für Pflasterarbeiten
(optional)



Sicherer Transport
Transportgriffe (standard) und
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BP 20/50	0,236
BP 20/50 D	0,245

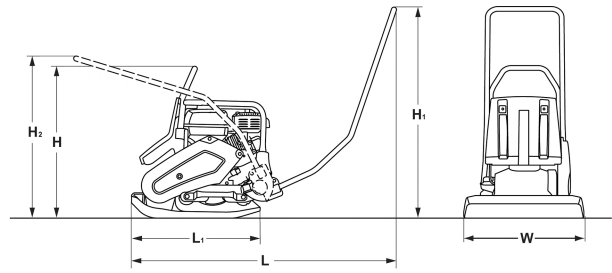

Standardausrüstung

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmangel (BP20/50)
- Reversierstarter
- Motorschutzbügel
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- Schutzabdeckung
- 3-2-1 Garantie
- Vollautomatische Dekompression (BP20/50D)

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50	658	962	700	1084	542	500
BP 20/50 D	708	962	700	1084	542	500

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	95	109
Eigengewicht	kg	94	108

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	500	500
---------------------	----	-----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	30	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30

Antrieb

Motorhersteller	Honda	Hatz	
Typ	GX 160	1B20	
Abgasstufe	StageV/CARB P.3	Stage V	
Kühlung	Luft	Luft	
Anzahl der Zylinder	1	1	
Leistung SAE J 1349	kW	3,6	
Leistung ISO 3046	kW	3,6	
Drehzahl	min-1	3.600	
Antriebsart	mech.	mech.	
Kraftstoff	Benzin	Diesel	
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1	0,7

Erregersystem

Frequenz	Hz	90	90
Zentrifugalkraft	kN	20	20
Amplitude	mm	1,70	1,70

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1	3,0
Wasser	l	13,5	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Zusetausrüstung

- Wasserberieselung (+10kg)
- Transporträder (+4kg)
- Kunststoffmatte
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- Führungsbügel Mittelposition (BP20/50)
- TOUGH WARRANTY
- Komfortbügel
- Komfortmittelbügel (BP20/50)



PRD 230 16 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

