

# DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI

BP 20/50, BP 20/50 D



**Massima affidabilità**

Motore e cinghie trapezoidali protetti da danneggiamento



**Posa con piastra vibrante potente**

Tappetino in materiale plastico (opzione) per pavimentazioni in pietra




**Trasporto sicuro**

Impugnature da trasporto (standard) e ruote di trasporto (opzione)

**Dimensioni di trasporto in m3**

<b>BP 20/50</b>	0,236
<b>BP 20/50 D</b>	0,245

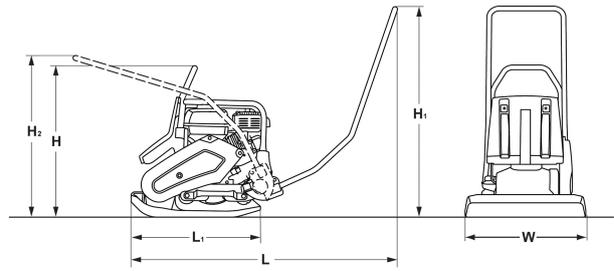

**Equipaggiamento standard**

- Barra di guida antivibrante, pieghevole
- Staffa di guida staccabile
- Piastra base con elevata resistenza ad usura
- arresto automatico in mancanza d'olio (BP20/50)
- Avviamento a strappo
- Struttura protezione motore
- Singolo punto di sollevamento
- Protezione integrale cinghia
- Maniglia di trasporto
- Pannello di protezione
- 3-2-1 Warranty
- Decompressione totalmente automatica (BP20/50D)

**Dimensioni in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BP 20/50</b>	658	962	700	1084	542	500
<b>BP 20/50 D</b>	708	962	700	1084	542	500

**Dati Tecnici**

**Pesi**

Peso operativo CECE .....	kg	95
Peso proprio .....	kg	94

**Dimensioni**

Larghezza di lavoro .....	mm	500	500
---------------------------	----	-----	-----

**Caratteristiche di guida**

Velocità max. di lavoro .....	m/min	30	30
Massima pendenza superabile (Secondo la .....	%	30	30

**Propulsione**

Marca .....		Honda	Hatz
Modello .....		GX 160	1B20
Normativa sui gas di scarico livello .....		StageV/CARB P.3	Stage V
Raffreddamento .....		aria	aria
Numero dei cilindri .....		1	1
Potenza SAE J 1349 .....	kW	3,6	
Potenza ISO 3046 .....	kW		3,1
Velocità .....	min-1	3.600	3.000
Sistema di trasmissione .....		meccanico	meccanico
Carburante .....		Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro .....	l/h	1,1	0,7

**Sistema eccentrico**

Frequenza .....	Hz	90	90
Forza centrifuga .....	kN	20	20
Ampiezza .....	mm	1,70	1,70

**Capacità**

Carburante .....	l	3,1	3,0
Acqua .....	l	13,5	13,5

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

**Equipaggiamento opzionale**

- Spruzzatura acqua (+10kg)
- Ruote di trasporto (+4kg)
- Tappetino in materiale plastico
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Service Kit
- Staffa di guida posizione centrale (BP20/50)
- TOUGH WARRANTY
- Staffa comfort
- Staffa centrale comfort (BP20/50)



PRI 230 16 010

300120 Sa04

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

