

# DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI

BVP 10/36



**Compatto**

Staffa di guida completamente ribaltabile



**Robusto e affidabile**

Cinghia trapezoidale completamente protetta da deterioramento

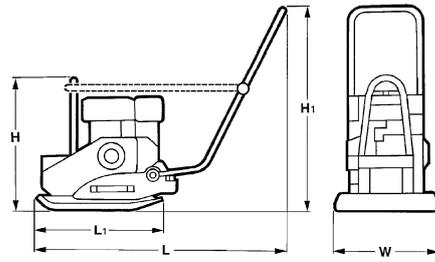


**Trasporto sicuro**

Impugnature da trasporto (standard) e ruote di trasporto (opzione)

**Dimensioni di trasporto in m3****BVP 10/36**

0,146

**Equipaggiamento standard**

- Barra di guida antivibrante, pieghevole
- Staffa di guida staccabile
- Piastra base con elevata resistenza ad usura
- arresto automatico in mancanza d'olio
- Avviamento a strappo
- Singolo punto di sollevamento
- Protezione integrale cinghia
- Maniglia di trasporto
- 3-2-1 Warranty

**Dimensioni in mm**

	H	H1	L	L1	W
<b>BVP 10/36</b>	535	915	1115	558	360

**Dati Tecnici****BOMAG  
BVP 10/36****Equipaggiamento opzionale**

- Spruzzatura acqua (+7kg)
- Ruote di trasporto (+4kg)
- Tappetino in materiale plastico
- Kit attrezzi
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Staffa comfort
- Verniciatura speciale
- Struttura protezione motore

**Pesi**

Peso operativo CECE .....	kg	83
Peso proprio .....	kg	82

**Dimensioni**

Larghezza di lavoro .....	mm	360
---------------------------	----	-----

**Caratteristiche di guida**

Velocità max. di lavoro .....	m/min	25
Massima pendenza superabile (Secondo la .....	%	30

**Propulsione**

Marca .....	Honda	
Modello .....	GX 120	
Normativa sui gas di scarico livello .....	StageV/CARB P.3	
Raffreddamento .....	aria	
Numero dei cilindri .....	1	
Potenza SAE J 1349 .....	kW	2,6
Velocità .....	min-1	3.600
Sistema di trasmissione .....	meccanico	
Carburante .....	Benzina	
Consumo medio di carburante in lavoro .....	l/h	0,9

**Sistema eccentrico**

Frequenza .....	Hz	90
Forza centrifuga .....	kN	10
Ampiezza .....	mm	1,00

**Capacità**

Carburante .....	l	2,0
Acqua .....	l	7,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 834 13 010

040219 Sa02

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

